

PrestandadeklARATION

"Declaration of Performance"

AL 1.3

PrestandadeklARATION nummer:

0088 - CPR - 2014-04-15

1. Produkttypens unika identifikationskod:

281 0/32 K Bergkross

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande

3a. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB

Box 47055

100 74 Stockholm

3b. Tillverkningsställe

Bro

Hammarbyfjällsvägen 1

197 92 Bro

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+

5. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: **SS-EN 13242:2002+A1:2007**

Det anmälda organet

Nordcert AB 1505

utfärdat FPC-certifikat

enligt system 2+

6. Angiven prestanda

Se andra sidan

7. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU)

nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Alex Grossmann, Produktkvalitetschef

(namn och befattning)

Bro

2014-04-15

(plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)

PrestandadeklARATION

AL 2.3

6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
EN 933-1	Sortering Kornstorleksfördelning Tolerans kategori Medelstora sil	0/32 G _A 85 GT _A 20 npd	SS-EN 13242:2002+A1:2007
EN 933-3	Formen FlisighetsIndex	npd	
EN 933-4	LT - index	npd	
EN 933-5	Andel korn med krossade och brutna ytor	C _{90/3}	
EN 1097-6	Korndensitet	npd	
EN 1097-6 § 7	Vattenabsorption	npd	
	Innehåll / Renhet		
EN 933-1	Finmaterialhalt	f ₇	
EN 933-9	Finmaterialkvalitet	npd	
EN 933-7	Innehåll av hårde skal	npd	
	Beständighetsegenskaper		
EN 1367-1	Frostbeständighet frys-töprovning	npd	
EN 1367-2	Magnesiumsulfat	npd	
EN 1367-6	Frostbeständighet frys-töprovning / NaCl	npd	
	Motstånd mot fragmentering/krossning		
EN 1097-2 § 5	Los Angelesvärde	LA ₄₀	
EN 1097-2 § 6	Falhammarvärde	npd	
	Volym Stabilitet		
EN 1367-4	Krympning vid uttorkning	npd	
EN 1744-1 § 19.1/2	Beståndsdelar som på verkar volymstabiliteten hos luftkyld masugnsagg	npd	
	Motstånd mot polering/ nötning		
EN 1097-1	Micro Devalvärde	M _{DE} 20	
EN 1097-8	Motstånd mot polering, PSV	npd	
EN 1097-8A	Motstånd mot nötning, AAV	npd	
EN 1097-9	Nordisk Kulkvarn	npd	
	Sammansättning / Halt		
prEN 933-11	Beståndsdelar av grova återvunnet ballast	npd	
EN 1744-1	Vattenlösliga sulfat av återanvänd ballast	npd	
EN 1744-1 § 7	Klorider		
EN 1744-1 § 11	Totalt innehåll av svavel	npd	
EN 1744-1 § 12	Syralöseliga sulfater	npd	
EN 1744-1 § 14.2	Lätta föroreningar	npd	
EN 1744-1 § 15.1	Humushalt	Negativt	
EN 1744-1 § 15.3	Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong	npd	
EN 1744-6	Påverkan på grundinställning tid av cement	npd	
EN 196-2 § 5	Karbonathalt	npd	
EN 932-3	Kemisk sammansättning - Petrografi	Se petrografisk besk.	
	Farliga ämnen	npd	



1505

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB / Tillverkningsställe: Bro

14

1505 - CPR - CB188

SS-EN 13242:2002+A1:2007 (Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande)

281 0/32 K Bergkross


De relevanta / väsentliga egenskaperna i DoP se 6. angivna prestanda

DoP nummer:

0088 - CPR - 2014-04-15

PrestandadeklARATION

AL 3.3

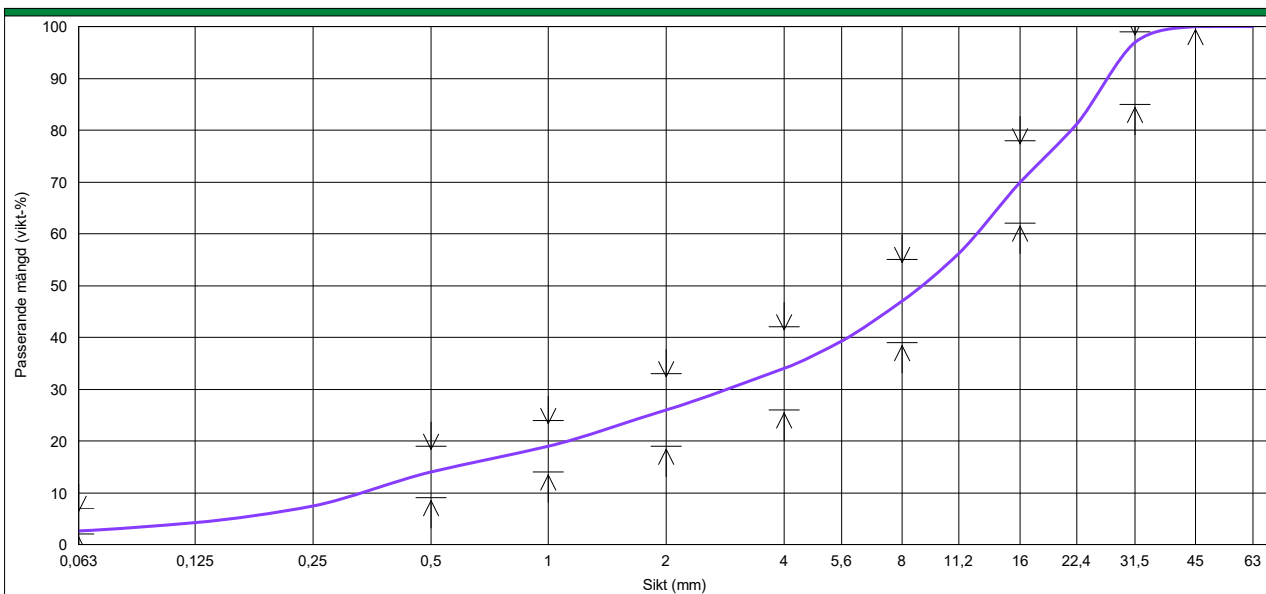

Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Deklarerat (vikt -%)	2,6	4,2	7,5	14	19	26	34	39,2	47	56,2	70	81,1	97	100					
Min	2			9	14	19	26		39		62		85	100					
Max	7			19	24	33	42		55		78		99						

ID Nummer:

0088 - CPR - 2014-04-15

Vers: 005

Senast uppdaterad: 2026-01-12